

— MANUAL DE INSTALACIÓN

Alarma para Moto TM-20

En este manual encontrará las instrucciones detalladas para la correcta instalación de la alarma TM-20. Siga los pasos indicados para asegurar un funcionamiento óptimo y seguro. Si necesita ayuda adicional, nuestro equipo de soporte está disponible para asistirle.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN AVANZADA



CONTENIDO DEL MANUAL

01	Propósito del manual de instalación	02
02	Requisitos previos: herramientas necesarias	02
03	Advertencias y precauciones	02
04	Lista de accesorios incluidos	02
05	Plano de instalación y conexiones	03

Propósito del Manual

Este manual ofrece instrucciones claras y secuenciales para la instalación segura y eficiente del alarma de moto **TM-20**, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante.

Requisitos Previos · Herramientas Necesarias



Destornillador plano y
de estrella



Multímetro



Bridas de amarre



Cinta aislante



Alicates, pinzas o
cortafíos

Advertencias y Precauciones



Cumpla con las especificaciones

Siga las recomendaciones técnicas para asegurar la compatibilidad y el rendimiento óptimo del sistema.



No realice modificaciones

Las alteraciones no autorizadas pueden comprometer la funcionalidad y anular la garantía.



Componentes autorizados

Emplee solo accesorios recomendados por MicroMTech para prevenir problemas de funcionamiento.



Condiciones ambientales

Evite ambientes extremadamente húmedos o con temperaturas altas para proteger la durabilidad del dispositivo.



Asistencia técnica

Contacte al servicio técnico autorizado ante cualquier inconveniente. Siguiendo estos puntos garantizará un funcionamiento eficiente y prolongado del dispositivo.

Lista de Accesorios Incluidos



Módulo principal

Alarma TM-20



Arnés de conexiones

Cableado completo



Control de funciones

1 unidad · 4 botones



Control de proximidad


1 unidad · 1 botón



Sirena

12 VDC

Plano de Instalación y Conexiones

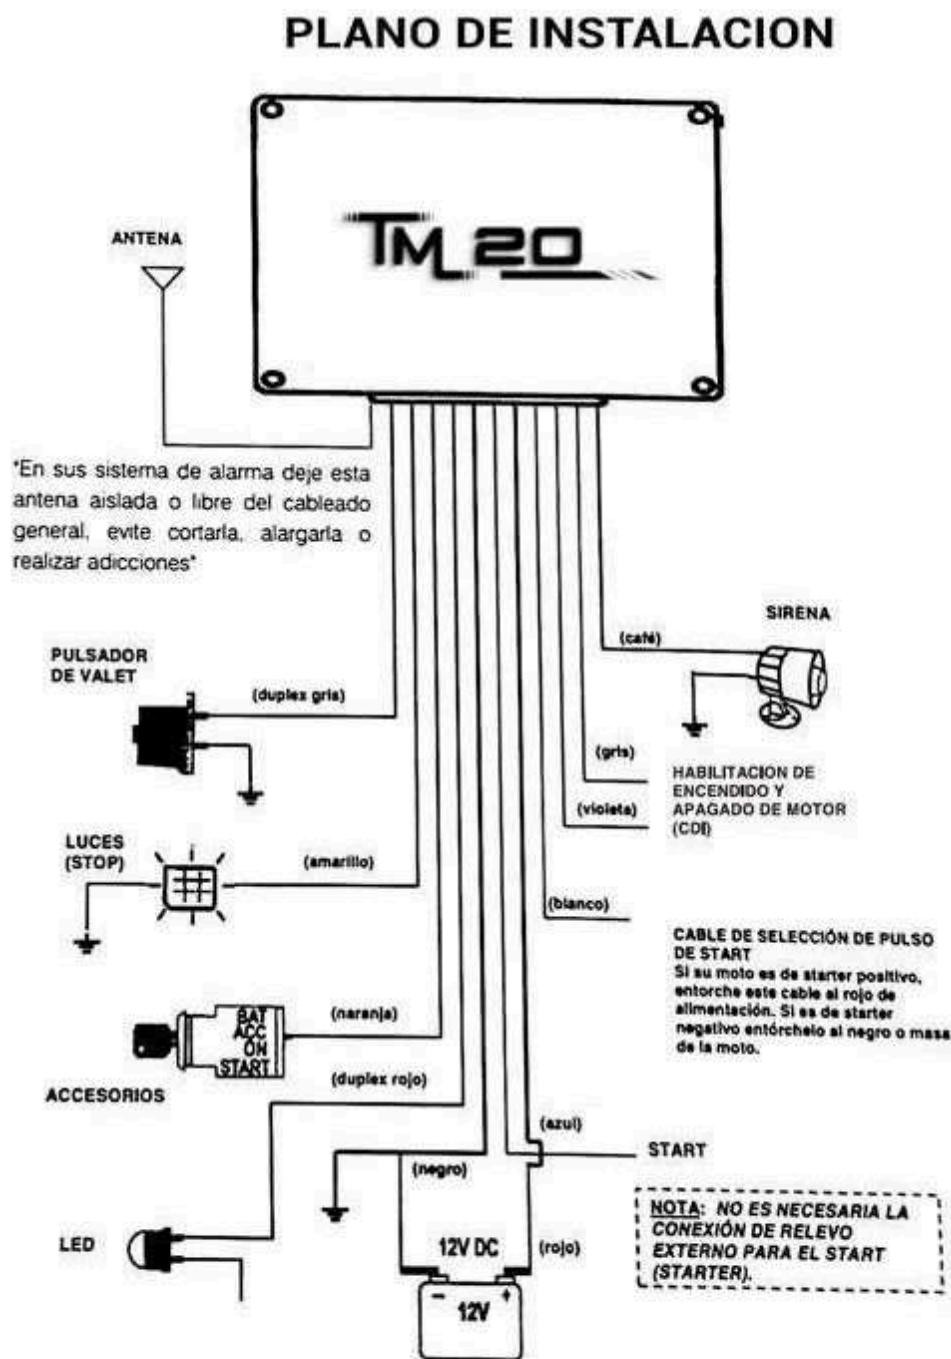

ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL MÓDULO TM-20 : BATERÍA 12 VDC, ANTENA, PULSADOR DE VALET, LUCES STOP, ACCESORIOS, LED, SIRENA, HABILITACIÓN DE ENCENDIDO Y CABLE DE SELECCIÓN DE PULSO DE START

- ① **Antena:** déjela aislada o libre del cableado general; evite cortarla, alargarla o realizar adicciones. **Cable de selección de pulso de start:** si la moto es de starter positivo, entorche este cable al rojo de alimentación; si es de starter negativo, entorche al negro o masa de la moto. **No es necesaria** la conexión de relevo externo para el start.